



COMPRESSORE A PISTONE CP 45-40-12-12 V.D.C.

CP 45

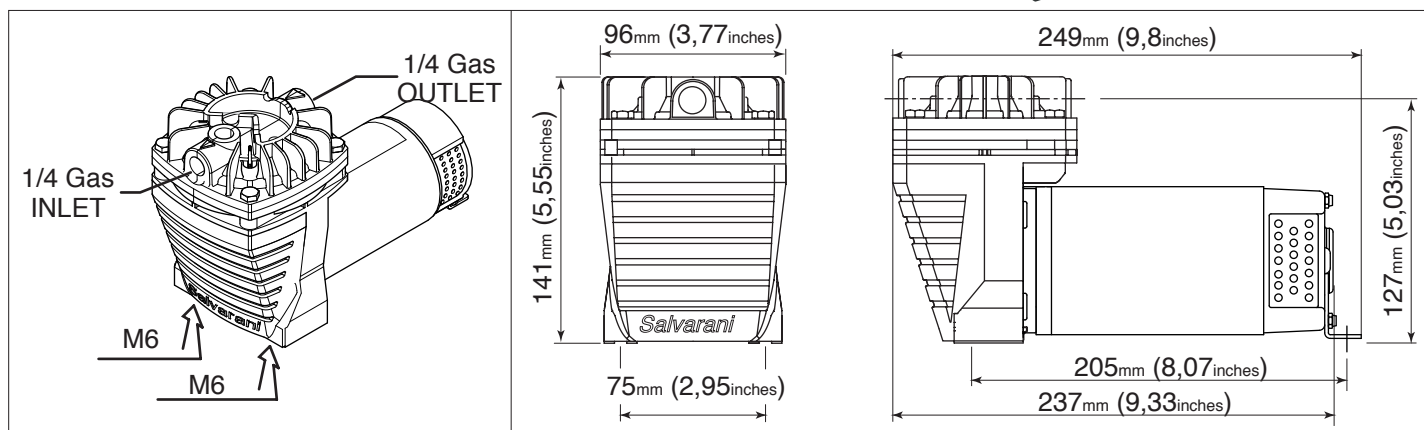

U.S.G. Lt/min. CFM

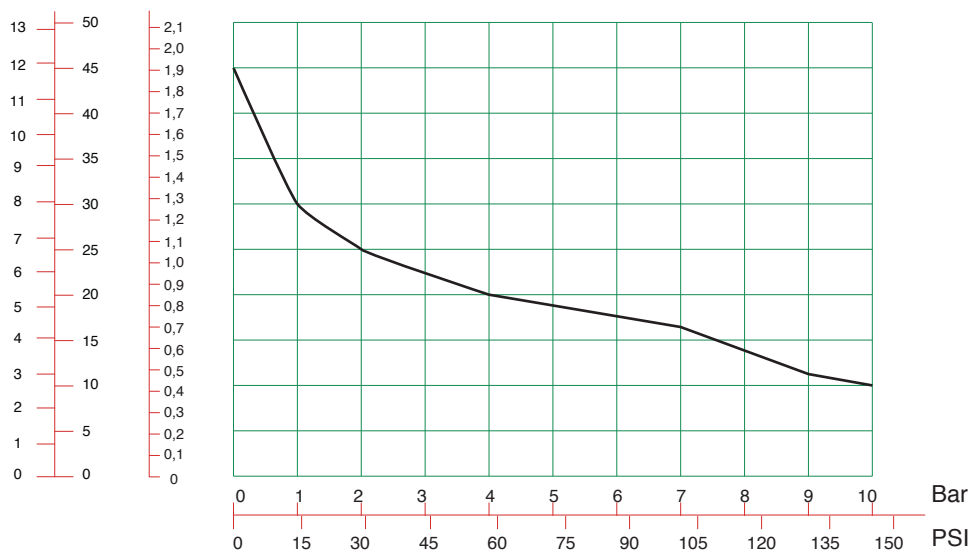

Bar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lt/1'	45	30	25	23	21	19	17	16	14	12

V	12
A	22
W	180
RPM	3700
Servizio	S3
Ciclo di funzionamento a 7bar e 22 C° 50% (20 min. ON / 20 min. OFF)	
Protezione	IP 20
Portata MAX lt.min.	45
Pressione MAX Bar	9
Funzionamento	A Secco
MATERIALI	Alluminio
	Tecnopolimero rinforzato
Valvole	Inox
Kg.	2,0

Salvarani

**COMPRESSORE A PISTONE
CP 45-40-12-12 V.D.C. I/O**

Rif.Cod. _____
Cod. 299509.01

CARTELLA_ S.T._CODIFICATI

DATA 02/02/2010

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA', PERTANTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI, IN TERMINI DI LEGGE.
THIS DRAWING IS OF OUR OWNERSHIP, THEREFORE WITHOUT OUR AUTHORIZATION THE REPRODUCTION AND THE COMMUNICATION TO THIRDS PARTY ARE PROHIBITED, IN TERMS OF LAW.